CROISILLONNEUSE

BEDI CRX40.12



Machine à insérer les croisillons



Automatique et compacte
Jusqu'à 6 cycles par minute
Magasin contenant jusqu'à
150 croisillons

www.groupebedi.com

CROISILLONNEUSE

BEDI CRX40.12



> Fonctionnement

- Machine automatique et compacte.
- Equipée d'un magasin à croisillons motorisé, d'une longueur standard de 1000 mm, soit une capacité d'environ 150 croisillons (selon épaisseur)
- Extraction des croisillons par un bras

> Alimentation des emballages

Les emballages sont amenés en accumulation sur un convoyeur à Chaîne à palettes plastique.

La sélection des emballages et leur positionnement précis au poste d'encaissage sont réalisés dans l'axe par un jeu de butées escamotables

> Encaissage des croisillons

- La tête de préhension, adaptée au format à traiter, est installée sur un module de transfert motorisé et muni de guidages linéaires.
- Le mouvement semi-circulaire de transfert des croisillons vers l'emballage associé et le contrôle de la vitesse du cycle garantissent souplesse et précision lors des prises et dépose des croisillons.
- Les emballages remplis sont ensuite automatiquement évacués de la machine.

> Caractéristiques générales

Cadence possible en fonction des groupages :

Jusqu'à 6 cycles par minute

Une sécurité commande l'arrêt de l'encaisseuse en cas d'anomalie survenant lors de la prise ou de la dépose des produits.

Caisses carton admissibles (en mm)

LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR HAUTEUR + RABATS

MINI	100	100	100	Suivant application
MAXI	660	330	400	Suivant application

Outillages de préhension :

Différents dispositifs de préhension existent (ventouses, pinces etc...) pour traiter divers croisillans

Nota : Une étude approfondie de votre projet permettra de définir les outils de préhension et les groupages les plus appropriés à vos croisillons et cartons

Accessib<u>ilité :</u>


Les deux côtés de la machine sont totalement dégagés pour l'entretien et l'accès aux réglages

Branchement électrique

Tension d'alimentation triphasée : 400V TRI + N Puissance installée : 2,5 kW

Branchement pneumatique

Pression minimum 6 bars Consommation : 15 NL/cycle

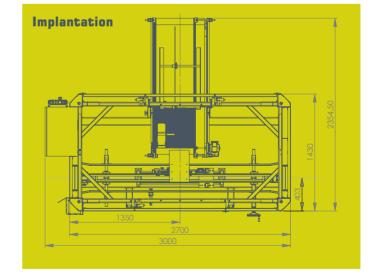



Rue Chanoine Bonnard | 21470 Brazey-en-Plaine Tél. : +33 (0)3 80 32 04 13 | Fax : +33 (0)3 80 32 04 14 | info-groupe@bedi.fr