


# DÉPALETTISEUR DE BOUTEILLES

## P2aD-SA ET A



Dépalettiseur, avec tête de préhension pour transfert par couche complète

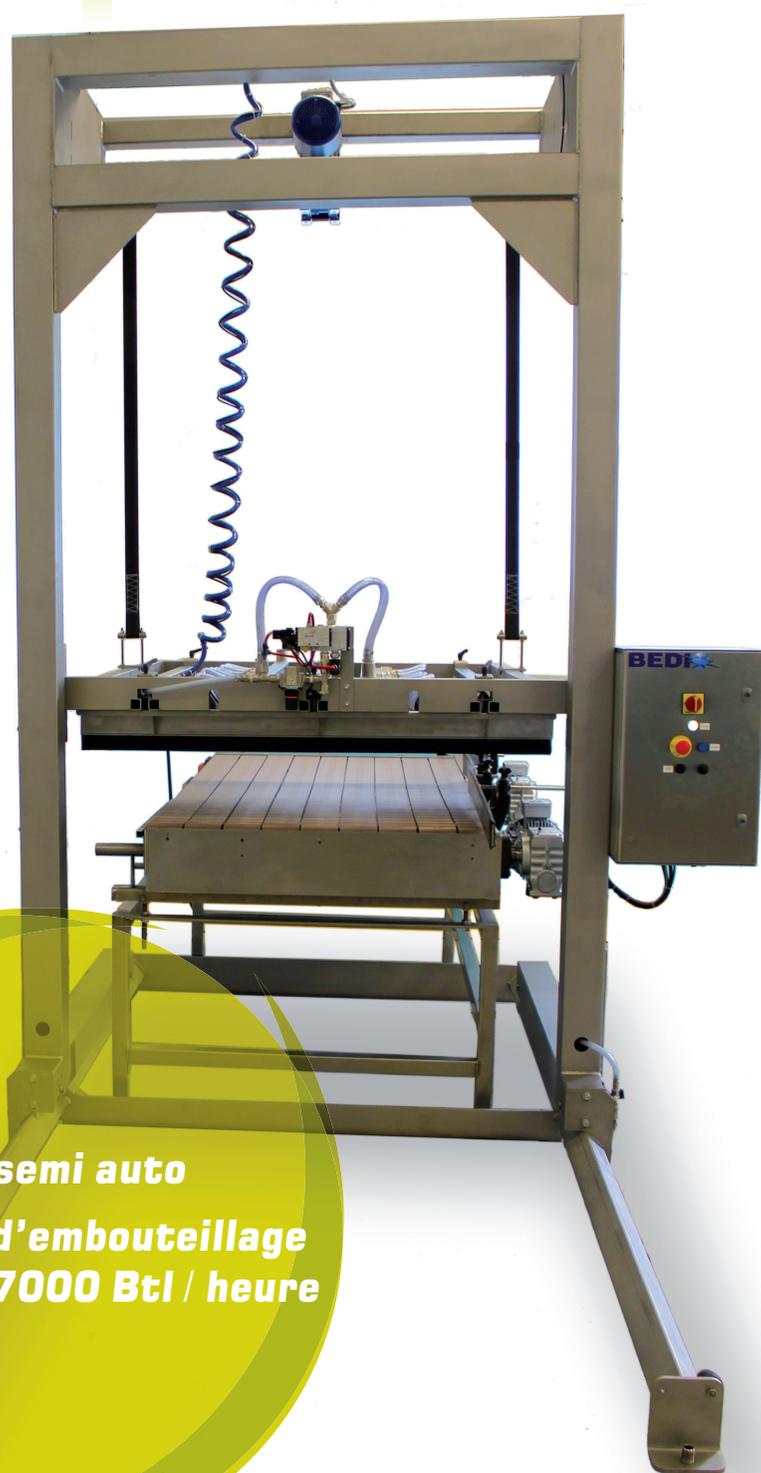

**Manuel ou semi auto**  
**Pour ligne d'embouteillage**  
**de 2000 à 7000 Btl / heure**

## DÉPALETTISEUR DE BOUTEILLES

P2aD-SA ET A



### > Le dépalettiseur BEDI assure les fonctions suivantes :

Machine apte à la dépalettisation de bouteilles, flacons, bocaux, bidons par transfert d'une couche à la fois en utilisant la tête de préhension adaptée, par boudins gonflables, membranes, pinces...

Le dépalettiseur BEDI permet à un seul opérateur d'alimenter la ligne en quelques étapes simples. Après avoir positionné la palette, l'opérateur enlève manuellement le film plastique, le cerclage, les intercalaires à chaque couche. Puis il positionne la tête de prise en-dessus de la palette par l'intermédiaire du boîtier de commande.

### > Fonctionnement

#### MANUEL

- La tête de prise, équipée de boudins gonflables, est positionnée par l'opérateur à l'aide de boîtiers de commande entre les rangs de bouteilles.
- Les boudins se gonflent pour la prise des bouteilles, et le transfert sur la table de dépose est réalisé par l'opérateur. Après dépose de la couche, l'opérateur vient positionner le dépalettiseur manuellement.

#### SEMI AUTO

- La tête de prise, équipée de boudins gonflables, est positionnée par l'opérateur à l'aide de boîtiers de commande entre les rangs de bouteilles, puis le transfert est automatique.
- Les boudins se gonflent pour la prise des bouteilles et le transfert sur la table de dépose est réalisé automatiquement. Après dépose de la couche, la tête revient automatiquement en position zéro, prêt pour un nouveau cycle déclenché par l'opérateur.

La grande polyvalence du dépalettiseur BEDI permet un changement de format simple et rapide. Grâce à sa compacité, il peut être implanté avec peu d'espace disponible.

La tête de préhension est fixée sur un portique, l'ensemble est en inox, et la translation horizontale est faite sur deux rails de guidage fixés au sol.

### > Cadence possible en fonction des groupages

Selon la dextérité de l'opérateur.

MANUEL De 2000 à 6 000 Btl/ heure

SEMI AUTO De 2000 à 7 000 Btl/ heure

### Dimensions des bouteilles ou flacons admissibles (en mm)

	DIAMETRE PRODUIT	HAUTEUR PRODUIT
MINI	60	50
MAXI	108	400

Structure en acier inoxydable

### Branchement électrique


Tension d'alimentation triphasée : 400 V Tri + N  
Puissance installée : manuel 2,5 kW - semi auto 3,5 kW

### Branchement pneumatique

Pression minimum : 6 bars - Débit: 80 NL/cycle



### Implantation

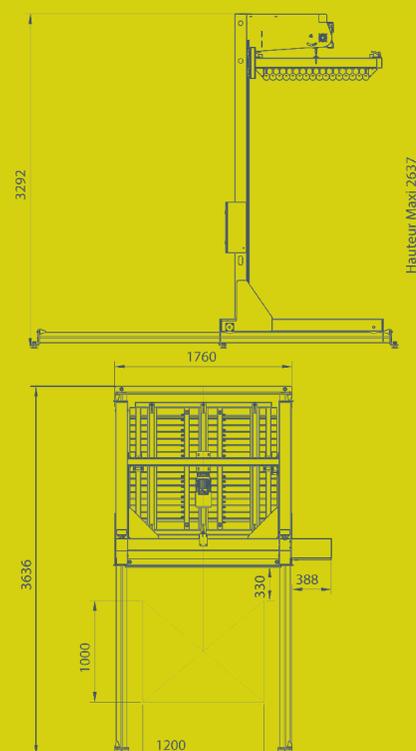

Rue Chanoine Bonnard | 21470 Brazey-en-Plaine  
Tél. : +33 (0)3 80 32 04 13 | Fax : +33 (0)3 80 32 04 14 | info-groupe@bedi.fr

[www.groupebedi.com](http://www.groupebedi.com)