

POSTE DE PESÉE PONDÉRALE

Avec éjecteur



Le poste de pesée pondérale avec éjecteur de cartons non conformes, intégration et installation facile dans une ligne de conditionnement



Contrôle pondérale pour la conformité de vos colis.



POSTE DE PESEE PONDÉRALE

Avec éjecteur

La machine est composée des éléments suivants :

- 1 TABLE EN INOX équipée de 4 pieds réglables
- 1 BASCULE
 - Dimensions tablier :500 x 400 mm
 - Portée nominale :15 kg/5 g ou 30 kg/10 g
 - Capteur SCAIME aluminium à appui central : .IP 67
 - Câble de liaison :3 m
- 1 TERMINAL DE PESAGE INDUSTRIEL
 - Portée nominale : 15 kg/5 g ou 30 kg/10 g
 - Gestion de la pesée par pupitre/automate SCHNEIDER.
 - Unité de contrôle pesage dynamique industriel piloté par réseau CANOPEN.
 - Afficheur tactile de 3.5 pouces :
 - L'affichage du poids net.
 - Mémorisation de la dernière mesure.
 - Appel et réglage des programmes de pesées.
 - Réglage de la balance (Zéro, Tare, Calibrage, etc.)
 - Pesée dynamique ou statique selon le programme de pesage.
 - Contrôle des marquages par lecteur code barre (option)
 - Sorties interfaces possible :
 - Ethernet. Communication par protocole OPC
 - Liaison possible avec système informatique de gestion de production (option sur cahier des charges)
- 1 TAPIS A MAILLE MODULAIRE MOTORISE
- 1 VERIN POUSSEUR (option) positionné sur le convoyeur motorisé en aval du tapis modulaire de pesés, avec comme fonction d'évacuer les produits non conformes sur un convoyeur à rouleaux libre de 500 mm de long.
- 1 BUTEE DE SELECTION (option) positionné sur le convoyeur motorisé en amont du tapis modulaire de pesés, avec comme fonction de cadencer les produits afin de garantir la pesée d'un seul produit quel que soit le cadencement des produits en amont.



Formats des cartons admissibles (en mm)

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
MINI	Suivant application		
MAXI	Suivant application		


Branchement électrique

Tension d'alimentation triphasée : 400 V Tri + N
Puissance installée : 1 Kw

Branchement pneumatique

Pression nécessaire : selon application

Implantation

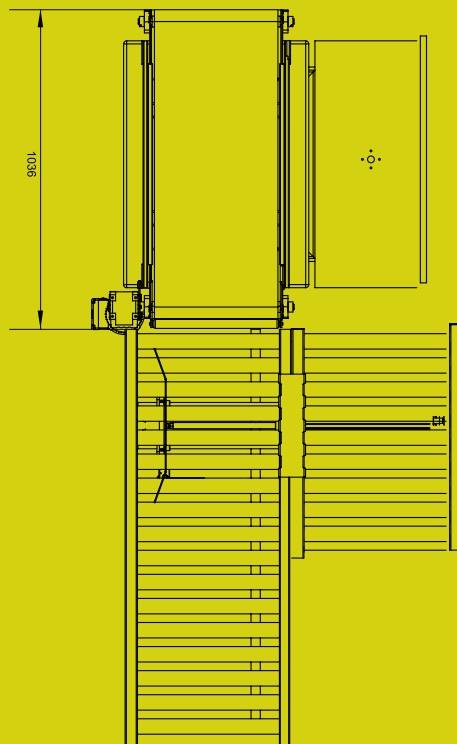

Rue Chanoine Bonnard | 21470 Brazey-en-Plaine
Tél. : + 33 (0)3 80 32 04 13 | Fax : + 33 (0)3 80 32 04 14 | info-groupe@bedi.fr

www.groupebedi.com